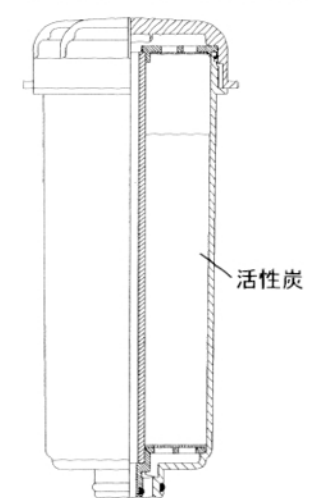
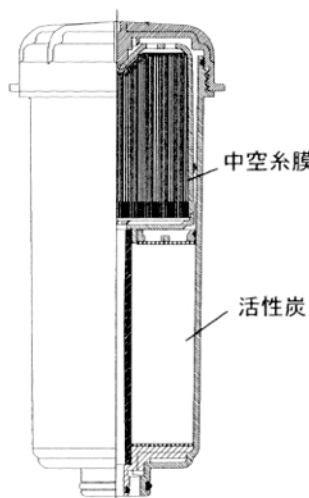
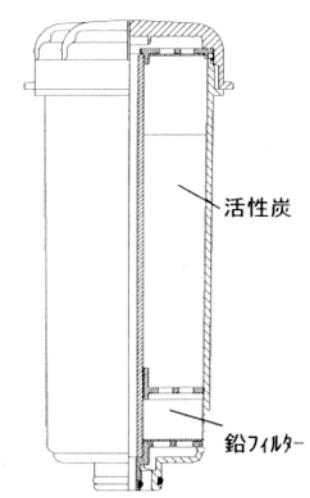
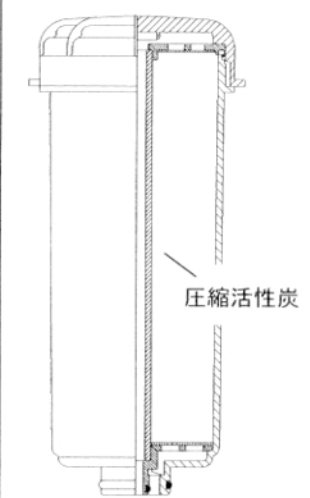


< 浄水器カートリッジ除去能力 >

	活性炭浄水器	中空糸膜浄水器	鉛除去浄水器	ブロックカーボン浄水器
構造				
遊離残留塩素	○	○	○	○
総トリハロメタン	○	○	○	○
濁りろ過	×	○	×	○
鉛除去	×	×	○	○
硝酸性窒素	×	×	×	×
カルキ、カビ臭	○	○	○	○
赤サビ	×	○	×	○
一般細菌	×	○	×	○
大腸菌 0-157	×	○	×	○
レジオネラ菌	×	○	×	○
クリプトスポリジウム	×	○	×	○
シマジン(農薬)	×	×	×	○
トリクロロエチレン	×	×	×	○
テトラクロロエチレン	×	×	×	○
ろ過材種類	銀添加粒状活性炭	銀添加粒状活性炭 中空糸膜	銀添加粒状活性炭 鉛除去フィルター	銀添加粒状活性炭
遊離残留塩素除去能力(※1)	30トン	30トン	30トン	100トン
総トリハロメタン除去能力(※2)	5トン	3トン	5トン	5トン
濁度ろ過能力(※3)		35トン		8トン
鉛除去能力(※4)			15トン	8トン
シマジン(農薬)除去能力(☆)				8トン
2-MIB(カビ臭)除去能力(☆)				8トン
トリクロロエチレン除去能力(☆)				8トン
テトラクロロエチレン除去能力(☆)				8トン

※1 原水の塩素濃度 2ppm として処理濃度が 0.4ppm に達するまでの水量
 ※2 原水の総トリハロメタン 0.1ppm として処理濃度が 0.02ppm に達するまでの水量
 ※3 濁度 2度で当初流量の半減に達するまでの水量
 ※4 原水の鉛 50ppb として処理濃度が 10ppb に達するまでの水量
 ☆ 除去率 80%の水量